





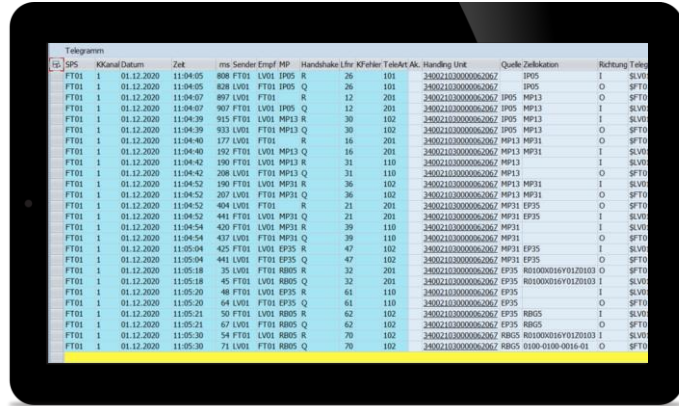


smartSim SPS (ohne Visualisierung)

SCREENSHOTS/IMPRESSION

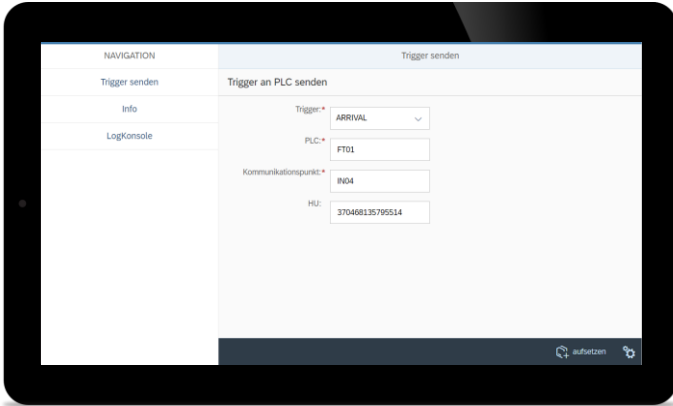

FUNKTIONALITÄTEN

-  Realitätsnahe Simulation des Verhaltens mehrerer Anlagensteuerungen gleichzeitig.
-  Austausch echter Telegramme mit SAP EWM MFS über TCP/IP, z.B. LIVE-Telegramme, Fahraufträge, Laufnummernlogik, Statusmeldungen, Störungen.
-  Setzen von Fehlern auf Ladeeinheiten durch Web-Oberfläche.
-  Mehrfache Verwendung in verschiedenen Systemen möglich, z.B. Entwicklungs- und Testsystem.
-  Kundentests mit SAP EWM MFS können ohne die produktive Anlage durchgeführt werden.


KEYFACTS



Telegramme



Paletten und Behälter



Keine Anlagen notwendig



Simulation Materialfluss

Product Owner - Tobias Leißner

✉ smartpractice@cpro-conlog.com



Koordination & Vertrieb - Sebastian Vesenmaier

✉ smartpractice@cpro-conlog.com

